

bulfoni<sup>®</sup>  
living design

*The Art of Living*

|| SEATINGS MAKER  
Since 1966

*finiture*

–

*finishes*

–

*2026 selection*

**Tessuti**

-

**Fabrics**



**bulfoni**  
living design

The Art of Living

# AIDA

Cat. A



fireproof



imo-med




sound  
absorbent



customize  
colors



printable

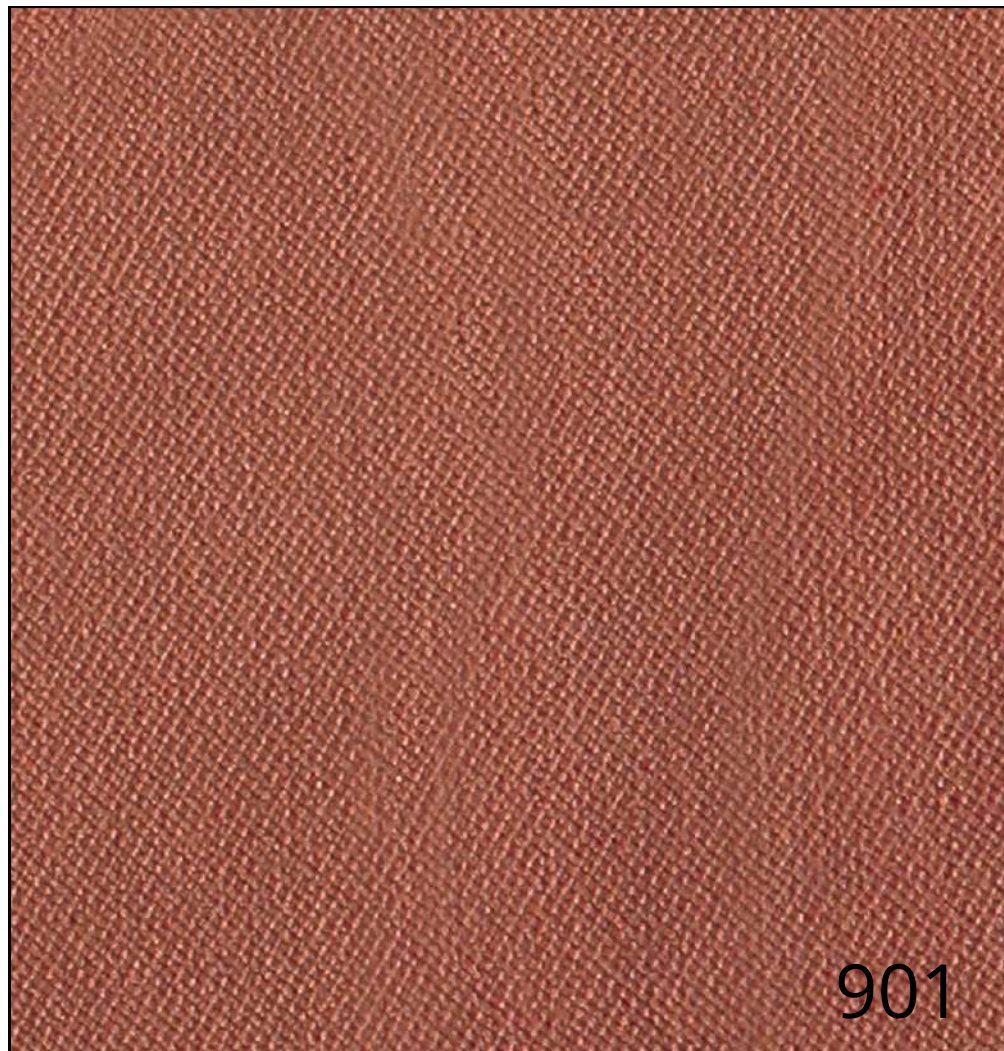

## Caratteristiche

IT

### codice doganale

58013700.

### utilizzo

tende, imbottiti.

### caratteristiche

100% poliestere, altezza cm  $\pm$  140, peso  $\pm$  435 gr/m<sup>2</sup>.

### tintura

il prodotto è tinto in pezza.

### lunghezza pezze

circa 40 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

### abrasione

150.000 cicli, ISO 12947-2.

### solidità alla luce

5, ISO 105 B02.

### solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.

### resistenza alla cucitura

ordito 3 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.

### pilling

5, ISO 12945-2.

### resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; Classe 1 - UNI 9177;

Class 1 - EN 13773; EN 1021 part 1/2;

BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;

NF-P 92 503 - M1; DIN 4102 - B1; NFPA 260 Class 1;

NFPA 701 pass; California TB 117-2013;

IMO MED - Ftp 307 part 8; ÖNOM B 3825.

### attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

## Uso e manutenzione

### MACCHIA COLORATA:

es. rossetto, vino rosso, ecc. Smacchiare tamponando con panno di cotone bianco imbevuto di detergente liquido delicato.

es. penna a sfera. Smacchiare tamponando con panno di cotone bianco imbevuto di Alcool Etilico puro (incolore da liquori).

### MACCHIA UNTUOSA:

es. olio d'oliva. Smacchiare tamponando con panno di cotone bianco imbevuto di una soluzione di sapone di marsiglia (5 g/l).

## Characteristics

EN

### customs code

58013700.

### use

curtains, upholstered furniture.

### features

100% polyester, width cm  $\pm$  140, weight  $\pm$  435 g/m<sup>2</sup>.

### dyeing

piece dyed product.

### roll length

approx. 40 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

### abrasion resistance

150.000 rubs, ISO 12947-2.

### colour fastness to light

5, ISO 105 B02.

### fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.

### seam slippage

warp 3 mm, weft 2 mm, ISO 13936-2.

### pilling

5, ISO 12945-2.

### fire resistance

1IM - UNI 9175; Classe 1 - UNI 9177;

Class 1 - EN 13773; EN 1021 part 1/2;

BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;

NF-P 92 503 - M1; DIN 4102 - B1; NFPA 260 Class 1;

NFPA 701 pass; California TB 117-2013;

IMO MED - Ftp 307 part 8; ÖNOM B 3825.

### attention

slight colour differences between different batches are allowed. please check the technical data sheets of all products on the [abitex website www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

## Use and maintenance

### DYE STAIN:

e.g. lipstick, red wine, etc. Remove stain by dabbing spot with a white cotton cloth soaked in mild liquid detergent.

e.g. ballpoint pen. Remove stain by dabbing spot with a white cotton cloth soaked in pure Ethyl Alcohol (colourless liquid used in alcoholic beverages).

### OIL-BASED STAIN:

e.g. olive oil. Remove stain by dabbing spot with a white cotton cloth soaked in a neutral soap solution (5 g/l).



# AIDA

Cat. A



110



403




502



305



801



807




704



606



200



406




500



301



306



804



700



806



600



602



401




501



304




800



805



703



607



604





808

**bulfoni**  
living design

The Art of Living

# VORTICE

Cat. B

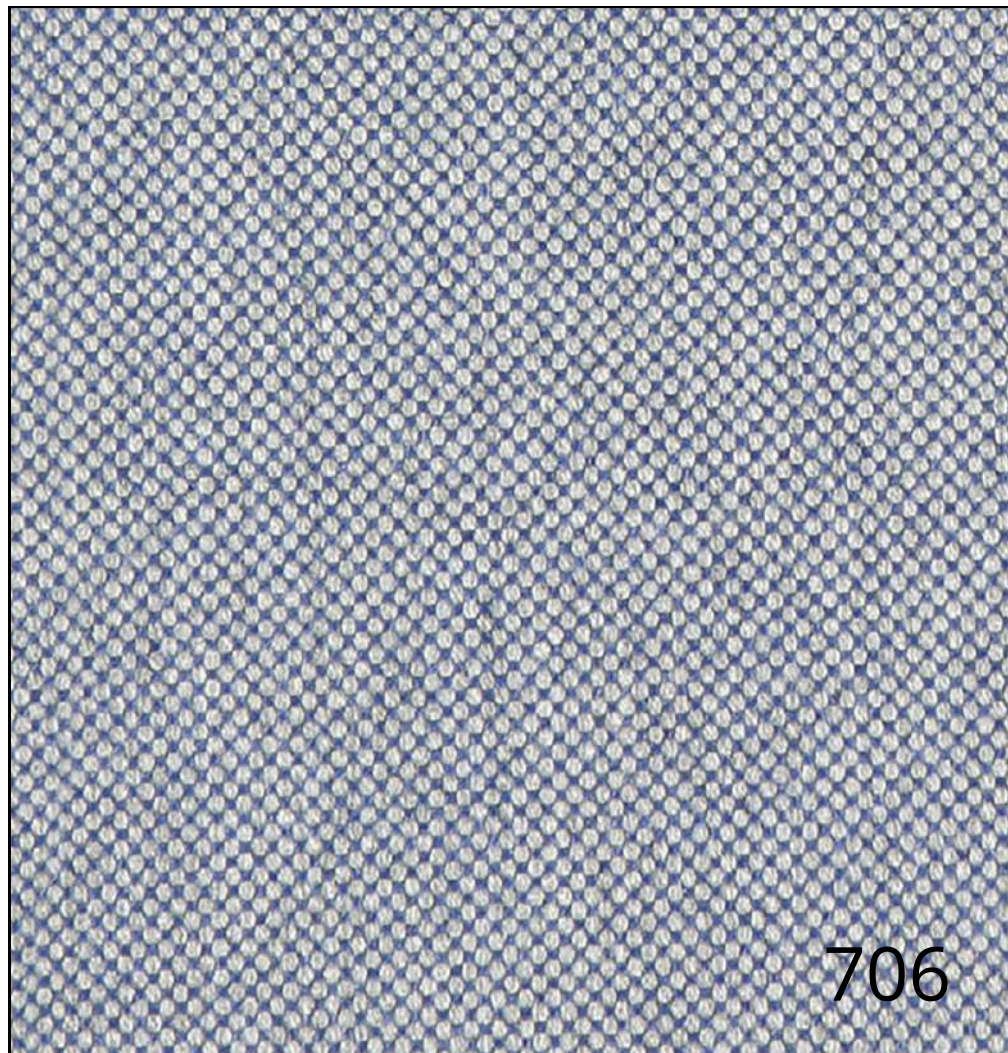

706

## Caratteristiche

IT

### codice doganale

55152900.

### utilizzo

tende, imbottiti, medicale, outdoor.

### caratteristiche

100% acrilico (idrorepellente), altezza cm  $\pm$  160, peso  $\pm$  260 gr/m<sup>2</sup>.

### tintura

il prodotto é tinto in massa.

### lunghezza pezze

circa 50 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

### solidità alla luce

7/8, ISO 105 B02.

### solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 5, ISO 105 X12.

### resistenza al fuoco

California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1.

### resistenza al fuoco con trattamento, solo su richiesta, min 300 mt, anche colori assortiti.

EN 1021 1/2; IMO FTP Code 307 part 8.

### attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

## Uso e manutenzione

PER TUTTI I TIPI DI MACCHIA:

Smacchiare tamponando con panno di cotone bianco imbevuto di Alcool Etilico puro (incolore da liquori) o alternativamente con panno di cotone bianco imbevuto di soluzione di sapone di marsiglia (5 g/l).

## Characteristics

EN

### customs code

55152900.

### use

curtains; upholstered furniture; medical; outdoor.

### features

100% acrylic (water repellent), width cm  $\pm$  160, weight  $\pm$  260 g/m<sup>2</sup>.

### dyeing

solution dyed product

### roll length

approx. 50 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

### colour fastness to light

7/8, ISO 105 B02.

### fastness to rubbing

dry 4/5, wet 5, ISO 105 X12.

### fire resistance

California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1.

### fire resistance with treatment, only upon request, min 300 m, even assorted colours.

EN 1021 1/2; IMO FTP Code 307 part 8.

### attention

slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories. please check the technical data sheets of all products on the abitex website [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

## Use and maintenance

FOR ALL TYPES OF STAIN:

Remove stain by dabbing spot with a white cotton cloth soaked in pure Ethyl Alcohol (colorless liquid used in alcoholic beverages) or alternatively with a white cotton cloth soaked in a neutral soap solution (5 g/l).



# VORTICE


Cat. B



604




106



701




401




703



805




801




303



003




600



100



400



700



500




804



706




302




704




603




101




102



803




802



310



301



702

**bulfoni**  
living design

The Art of Living

# SMART CHENILLE

Cat. C



fireproof



imo-med



water repellent



## Caratteristiche

IT

### codice doganale

54076990.

### utilizzo

imbottiti.

### caratteristiche

80% poliestere (idror repellente) - 20% resina,  
altezza cm ± 140, peso ± 520 gr/m<sup>2</sup>.

### tintura

il prodotto è tinto in pezza.

### lunghezza pezze

circa 30 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

### abrasione

80.000 cicli, ISO 12947-2.

### solidità alla luce

4, ISO 105 B02.

### solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.

### resistenza alla cucitura

ordito 1 mm, trama 1 mm, ISO 13936-2.

### pilling

4, ISO 12945-2.

### resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2;  
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

### attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori. le schede tecniche vengono costantemente aggiornate sul sito, pertanto vi invitiamo a verificare online i dati del prodotto su [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

## Uso e manutenzione

PER TUTTI I TIPI DI MACCHIA:

Smacchiare tamponando con panno di cotone bianco imbevuto di Alcool Etilico puro (incolore da liquori).

## Characteristics

EN

### customs code

54076990.

### use

upholstered furniture.

### features

80% polyester (water repellent) - 20% resin,  
width cm ± 140, weight ± 520 g/m<sup>2</sup>.

### dyeing

piece dyed product.

### roll length

approx. 30 lm, can also be cut-to-length at an extra cost.

### abrasion resistance

80.000 rubs, ISO 12947-2.

### colour fastness to light

4, ISO 105 B02.

### fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.

### seam slippage

warp 1 mm, weft 1 mm, ISO 13936-2.

### pilling

4, ISO 12945-2.

### fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2;  
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.


### attention

slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories. as technical data sheets are updated from time to time, we invite you to verify the latest document published for each item on the website [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

## Use and maintenance

FOR ALL TYPES OF STAIN:

Remove stain by dabbing spot with a white cotton cloth soaked in pure Ethyl Alcohol (colourless liquid used in alcoholic beverages).








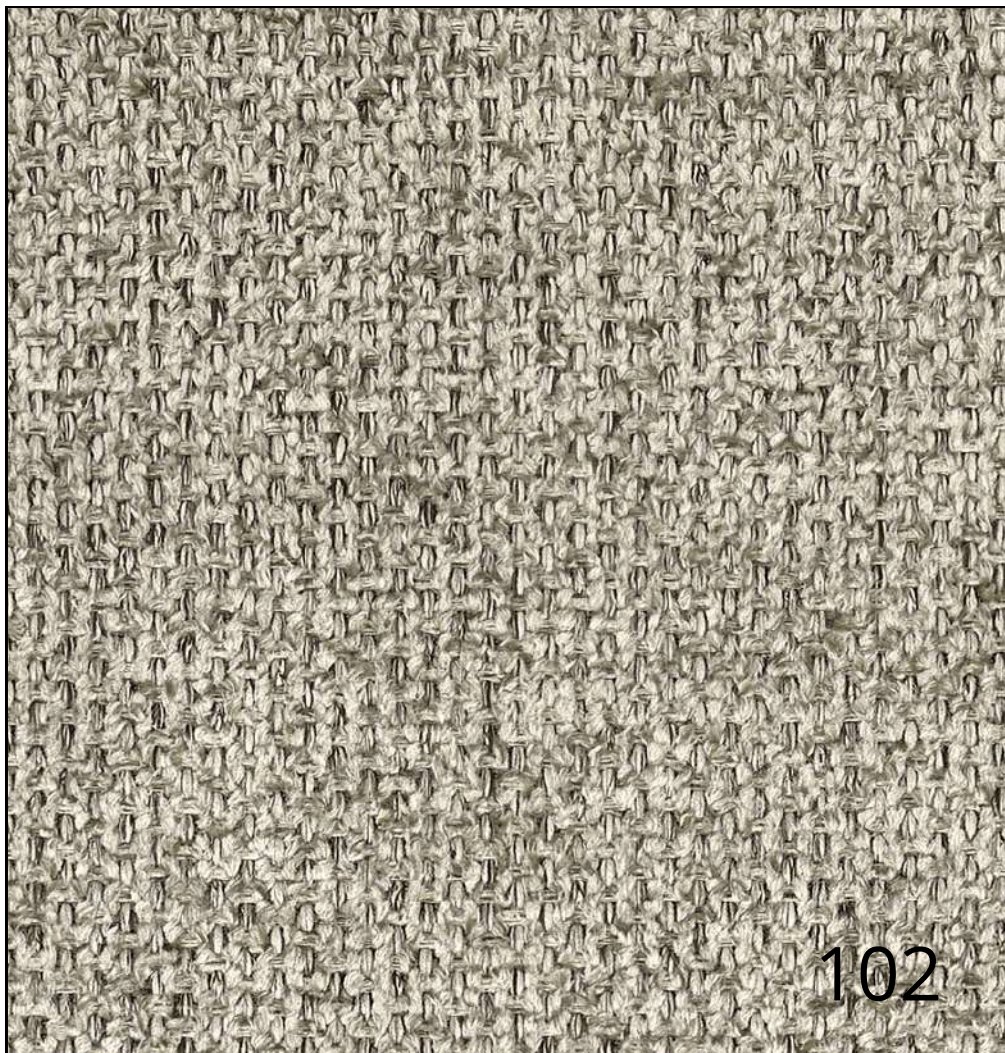


102



# SMART CHENILLE

Cat. C

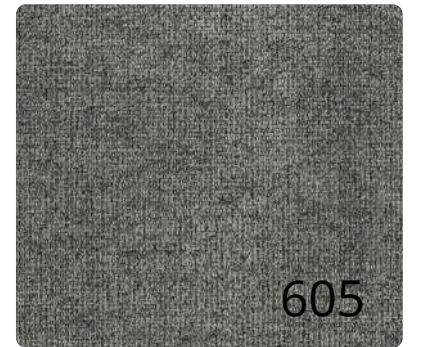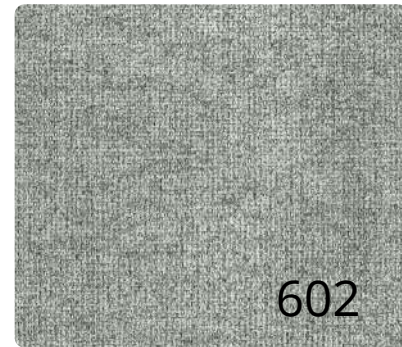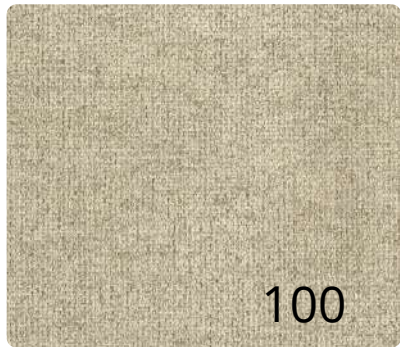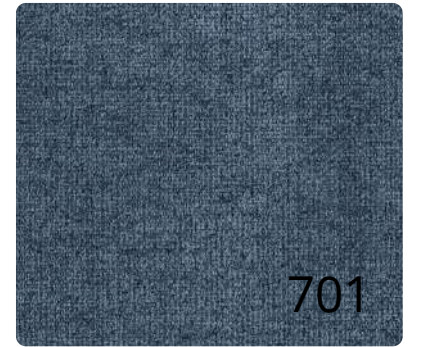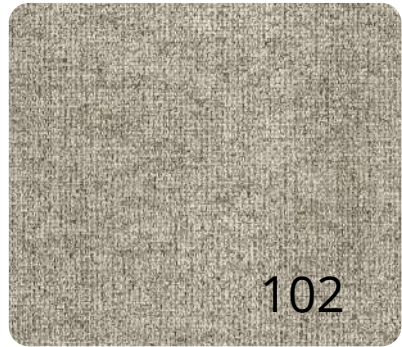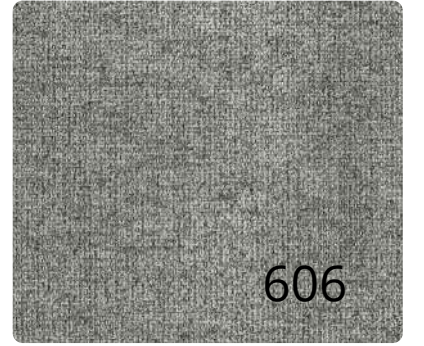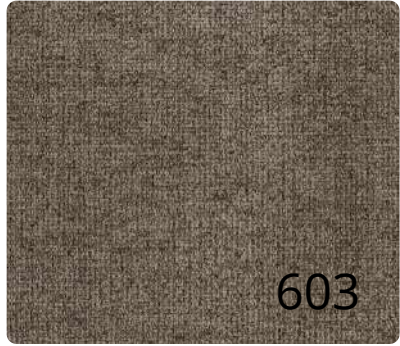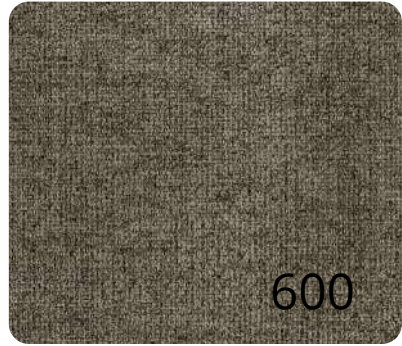

**bulfoni**  
living design

The Art of Living

# SMART MELANGE

Cat. C




fireproof



imo-med



water repellent

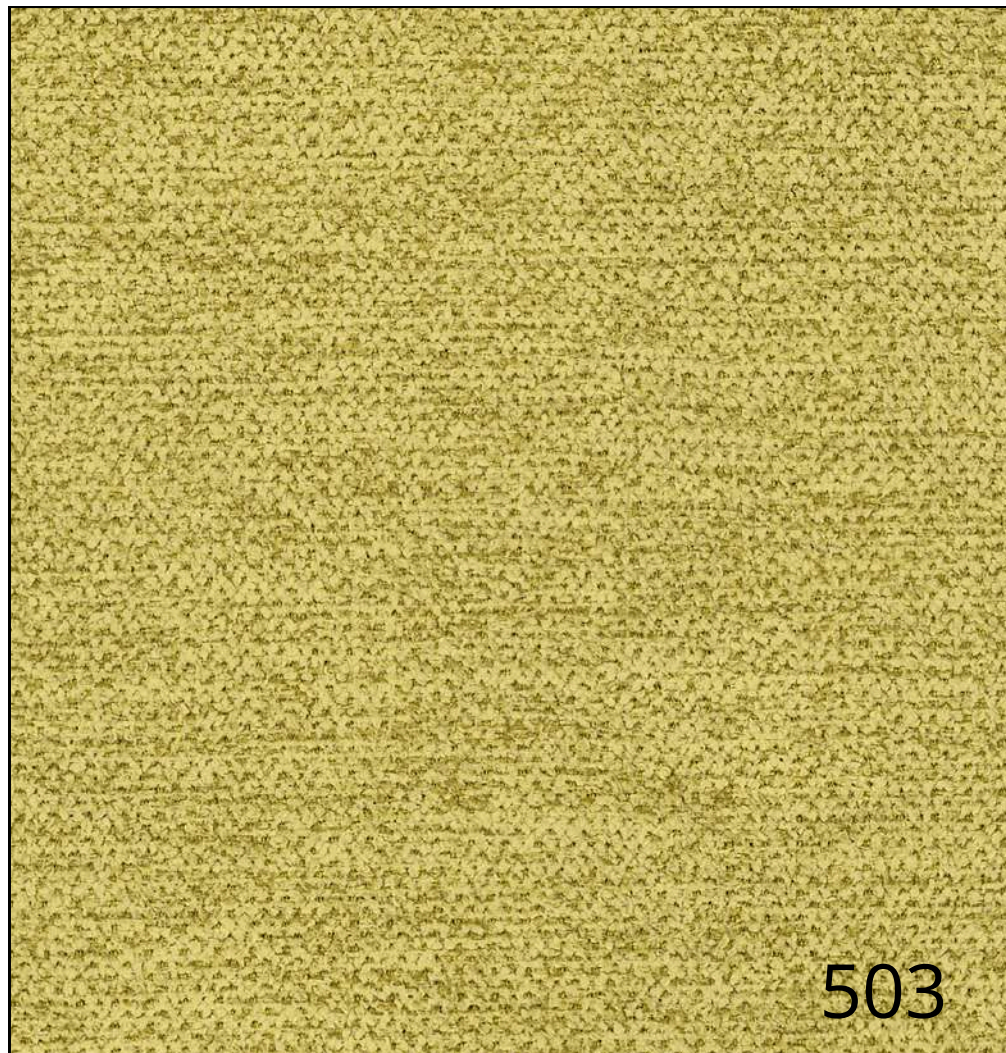

503

## Caratteristiche

IT

### codice doganale

54077200.

### utilizzo

imbottiti.

### caratteristiche

77% poliestere (idrorepellente) - 16% resina -  
7% poliammide, altezza cm  $\pm$  140, peso  $\pm$  415 gr/m<sup>2</sup>.

### tintura

il prodotto é tinto in pezza.

### lunghezza pezzo

circa 30 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

### abrasione

50.000 cicli, ISO 12947-2.

### solidità alla luce

4, ISO 105 B02.

### solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.

### resistenza alla cucitura

ordito 1 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.

### pilling

4, ISO 12945-2.

### resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2;

BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

### attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori.

le schede tecniche vengono costantemente aggiornate sul sito, pertanto vi invitiamo a verificare online i dati del prodotto su [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

## Characteristics

EN

### customs code

54077200.

### use

upholstered furniture.

### features

77% polyester (water repellent) - 16% resin -  
7% polyamide, width cm  $\pm$  140, weight  $\pm$  415 g/m<sup>2</sup>.

### dyeing

piece dyed product.

### roll length

approx. 30 lm, can also be cut-to-length at an extra cost.

### abrasion resistance

50.000 rubs, ISO 12947-2.

### colour fastness to light

4/5, ISO 105 B02.

### fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.

### seam slippage

warp 1 mm, weft 2 mm, ISO 13936-2.

### pilling

4, ISO 12945-2.

### fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2;

BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

### attention

slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories. as technical data sheets are updated from time to time, we invite you to verify the latest document published for each item on the website [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

the website [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

## Use e manutenzione

PER TUTTI I TIPI DI MACCHIA:

Smacchiare tamponando con panno di cotone bianco imbevuto di Alcool Etilico puro (incolore da liquori).

## Use and maintenance

FOR ALL TYPES OF STAIN:

Remove stain by dabbing spot with a white cotton cloth soaked in pure Ethyl Alcohol (colourless liquid used in alcoholic beverages).



# SMART MELANGE

Cat. C



111



401




304



503




704

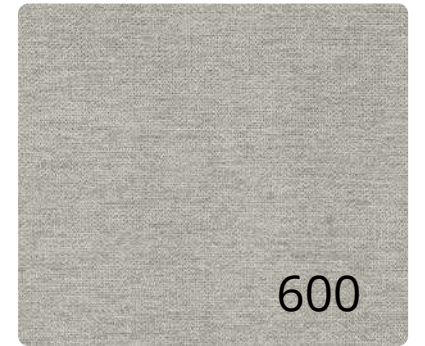

600



601

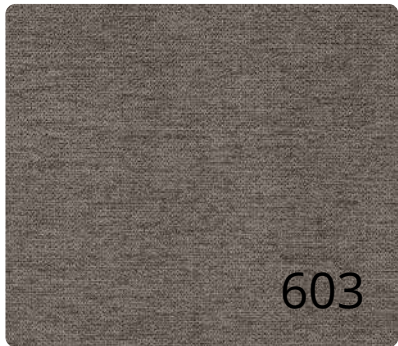


603




701



602

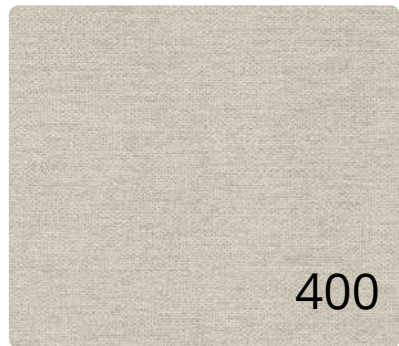

400

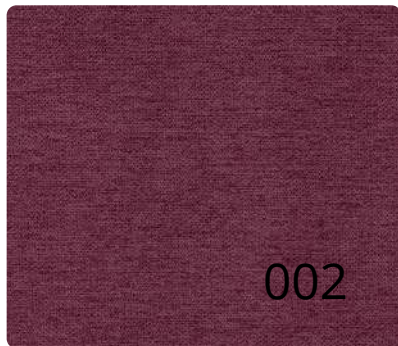

002



403



801



703



604



fireproof



imo-med



sound  
absorbent



## Caratteristiche

### IT

**codice doganale**  
54072011.

#### utilizzo

tende, imbottiti, assorbimento acustico.

#### caratteristiche

68% poliestere - 32% polipropilene, altezza cm ± 140,  
peso ± 400 gr/m<sup>2</sup>.

#### tintura

il prodotto é tinto in massa, il prodotto é tinto in filo.

#### lunghezza pezza

circa 35 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

#### abrasione

> 135.000 cicli, ISO 12947-2.

#### solidità alla luce

> 6, ISO 105 B02.

#### solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.

#### resistenza alla cucitura

ordito 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.

#### pilling

4/5, ISO 12945-2.

#### assorbimento acustico

αw 0,75 arricciato; αw 0,60 teso;

ISO 354 - allestimento G.

#### resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; Class 1 - UNI 9177; EN 1021 1/2;

NF D 60 013 (AM 18); DIN 4102 B1;

NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;

IMO MED 3.20 - FTP Code 307 part 8; ÖNORM B 3825.

#### resistenza al fuoco, solo su richiesta con trattamento

BS 5852 crib 5.

#### attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite. le schede tecniche vengono costantemente aggiornate sul sito, pertanto vi invitiamo a verificare online i dati del prodotto su [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

## Characteristics

### EN

**customs code**  
54072011.

#### use

curtains, upholstered furniture, sound absorption.

#### features

68% polyester - 32% polypropylene, width cm ± 140,  
weight ± 400 g/m<sup>2</sup>.

#### dyeing

solution dyed product, yarn dyed product.

#### roll length

approx. 35 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

#### abrasion resistance

> 135.000 rubs, ISO 12947-2.

#### colour fastness to light

> 6, ISO 105 B02.

#### fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.

#### seam slippage

warp 3 mm, weft 3 mm, ISO 13936-2.

#### pilling

4/5, ISO 12945-2.

#### sound absorption

αw 0,75 folded; αw 0,60 not folded;

ISO 354 - G type.

#### fire resistance

1IM - UNI 9175; Class 1 - UNI 9177; EN 1021 1/2;

NF D 60 013 (AM 18); DIN 4102 B1;

NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;

IMO MED 3.20 - FTP Code 307 part 8; ÖNORM B 3825.

#### fire resistance, only on request with treatment

BS 5852 crib 5.

#### attention

slight colour differences between different batches are allowed. as technical data sheets are updated from time to time, we invite you to verify the latest document published for each item on the website [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

## Uso e manutenzione

### MACCHIA COLORATA:

es: penna a sfera, rossetto, vino rosso, ketchup, ecc.  
Smacchiare tamponando con panno di cotone bianco imbevuto di Alcool Etilico puro (incolore da liquori).

### MACCHIA UNTUOSA:

es: olio d'oliva, ecc. Smacchiare tamponando con panno di cotone bianco imbevuto di una soluzione di sapone di marsiglia (5 g/l).

## Use and maintenance

### DYE STAIN:

e.g. ballpoint pen, lipstick, red wine, ketchup, etc.  
Remove stain by dabbing spot with a white cotton cloth soaked in pure Ethyl Alcohol (colourless liquid used in alcoholic beverages).

### OIL-BASED STAIN:

e.g. olive oil, etc. Remove stain by dabbing spot with a white cotton cloth soaked in a neutral soap solution (5 g/l).


702



# GRISÙ

Cat. B

601	402	805	500	803	308	302	003	711	408	707
602	106	804	300	801	309	306	700	005	107	708
401	404	410	806	301	310	704	002	409	706	712



## Caratteristiche

**IT**  
**codice doganale**  
59039099.  
**utilizzo**  
imbottiti.  
**caratteristiche**  
88% pvc - 6% poliestere - 6% cotone, altezza cm ± 140, peso ± 650 gr/m<sup>2</sup>, spessore ± 0,95 mm.  
**lunghezza pezze**  
circa 30 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.  
**abrasione**  
> 100.000 cicli, ISO 5470-2.  
**solidità alla luce**  
7, ISO 105 B02.  
**solidità allo sfregamento**  
secco 4, umido 4, ISO 105 X12.  
**resistenza alla rottura**  
ordito > 300 N/5 cm, trama > 200 N/5 cm, ISO 1421.  
**sostenibilità**  
esente da ftalati.  
**resistenza al fuoco**  
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.  
**resistenza al fuoco - solo su richiesta, min 400 mt**  
BS 5852 crib 5.  
**attenzione**  
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori.  
consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

## Characteristics

**EN**  
**customs code**  
59039099.  
**use**  
upholstered furniture.  
**features**  
88% pvc - 6% polyester - 6% cotton, width cm ± 140, weight ± 650 g/m<sup>2</sup>, thickness ± 0,95 mm.  
**roll length**  
approx. 30 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.  
**abrasion resistance**  
> 100.000 rubs, ISO 5470-2.  
**colour fastness to light**  
7, ISO 105 B02.  
**fastness to rubbing**  
dry 4, wet 4, ISO 105 X12.  
**tensile strength**  
warp > 300 N/5 cm, weft > 200 N/5 cm, ISO 1421.  
**sustainability**  
phthalate free.  
**fire resistance**  
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.  
**fire resistance - only on request, min 400 mt**  
BS 5852 crib 5.  
**attention**  
slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories.  
please check the technical data sheets of all products on the [abitex website www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

## Uso e manutenzione

**PER TUTTI I TIPI DI MACCHIA:**  
Smacchiare tamponando con panno di cotone bianco imbevuto di detergente liquido delicato oppure con panno di cotone bianco imbevuto di soluzione di sapone di marsiglia (5 g/l) o detersivo liquido delicato. Sciacquare con acqua e ultimare l'intervento asciugando bene la superficie con un panno bianco asciutto.

## Use and maintenance

**FOR ALL TYPES OF STAIN:**  
Remove stain by dabbing spot with a white cotton cloth soaked in a mild liquid detergent or a white cotton cloth soaked in a neutral soap solution (5 g/l) Rinse with water and dry the surface well using a dry white cloth.



# INCA


Cat. C




42




419



603



02



400




12




13



602



31



600




44




413



08



15



100



416




405



608



414



11




415



# INCA


Cat. C

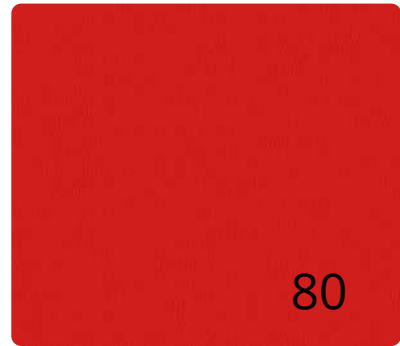


80




900

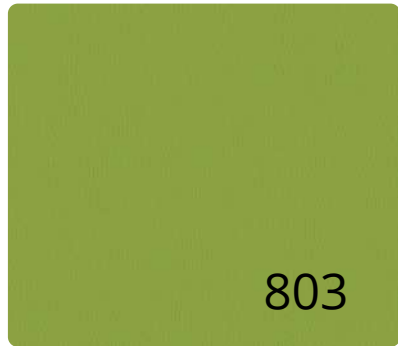

803

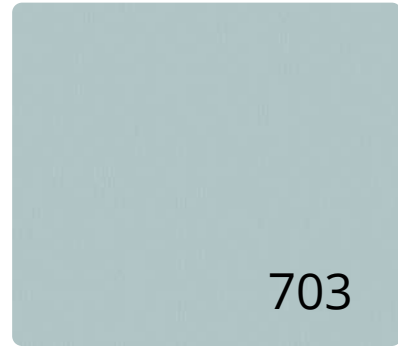

703

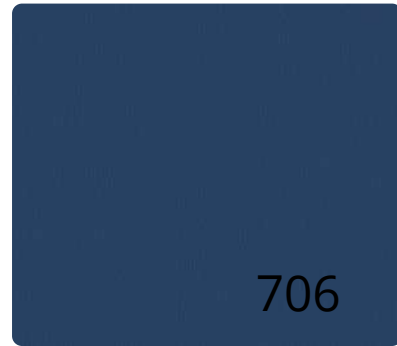

706




505



17




22

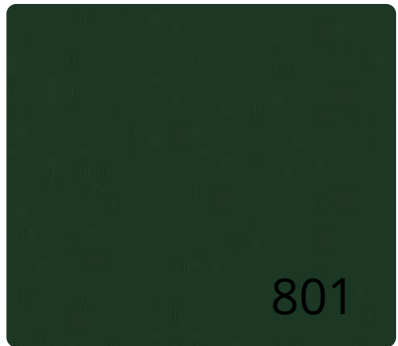


801



800

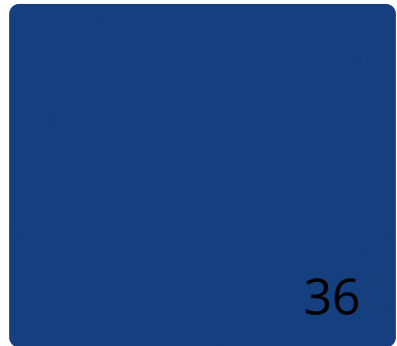

36

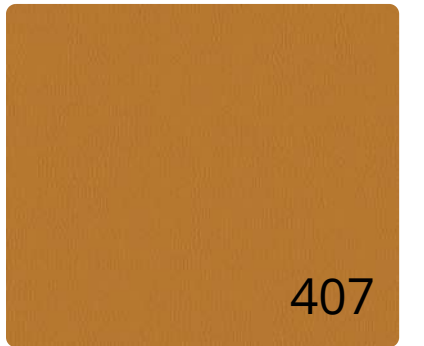


407




19




26

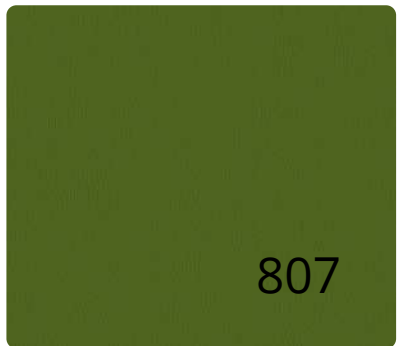


807

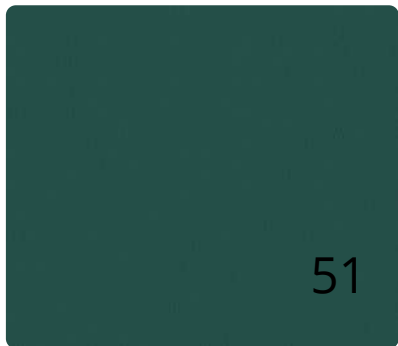

51

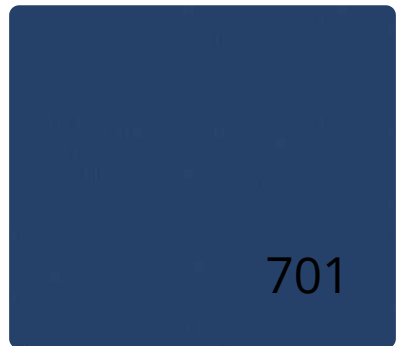

701

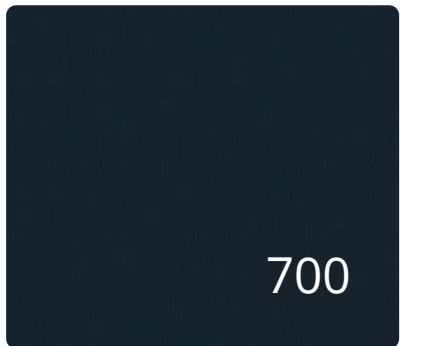

700

**FINITURE LEGNO**












**-**

**WOOD STAINS**



# FINITURE LEGNO

WOOD STAINS

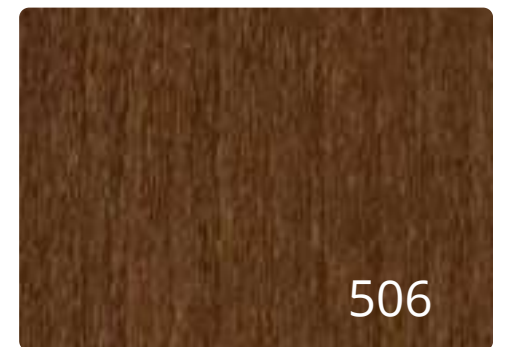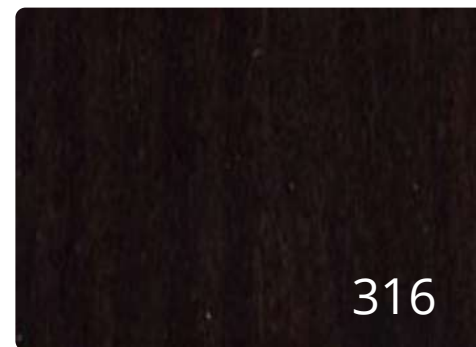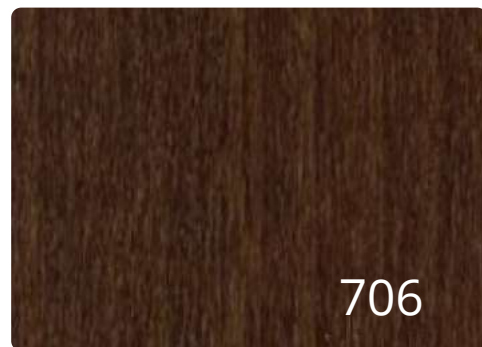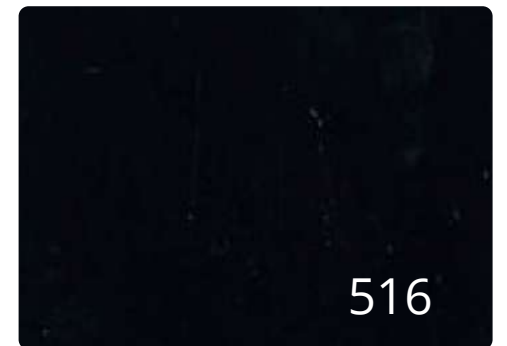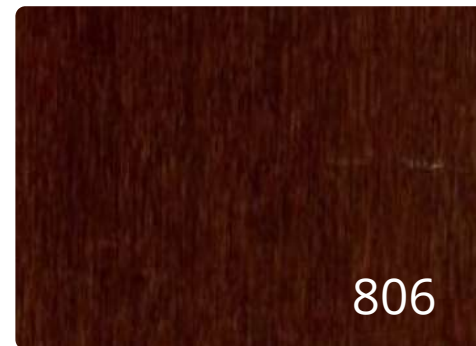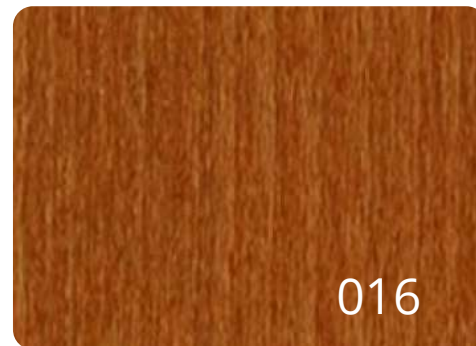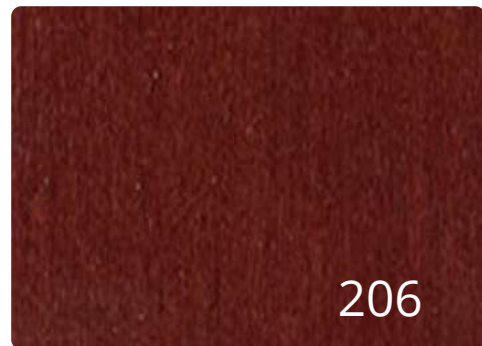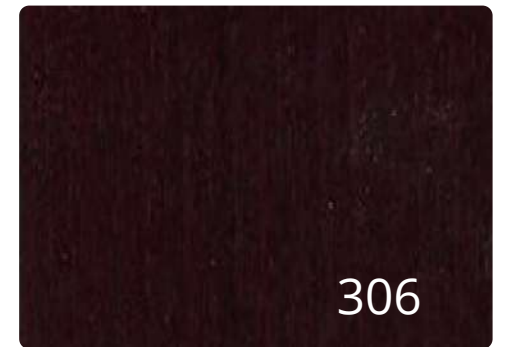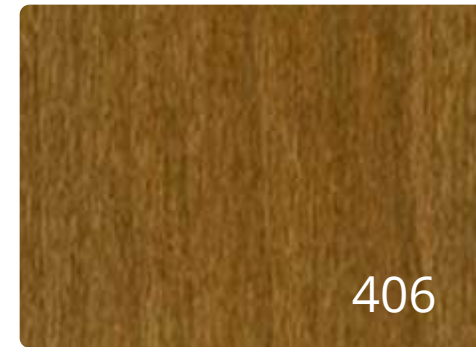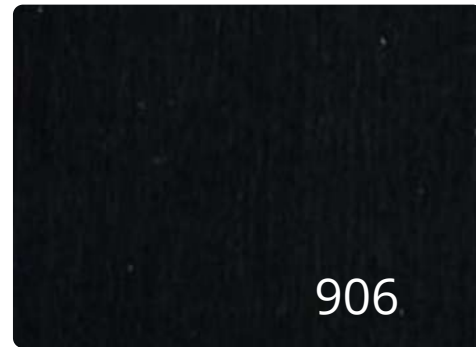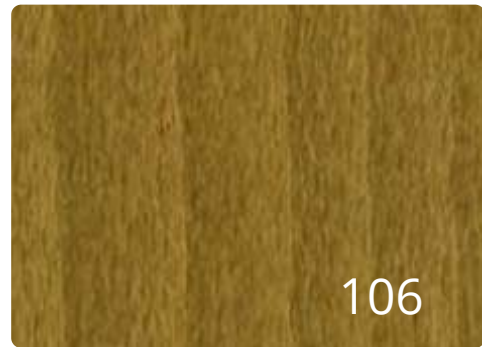



# OPTIONAL



Piedini in PVC  
PVC glides



Piedini in metallo  
Metal glides



Piedini in feltro  
Felt glides



Poggiapiedi inox  
satinato  
Stainless steel satin  
footrest for barstools



Puntali in metallo  
Metal socks

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Prezzi Tutti i prezzi del presente listino sono espressi in EURO, IVA esclusa e si intendono franco fabbrica Bulfoni Franco Srl, Via Palmarina 40/A, 33048 San Giovanni al Natiso- ne - (UD) - Italia. I prezzi di listino si riferiscono alle solo tinte legno a catalogo Il prezzi riportati per i fusti, se non diversamente indicato, non comprende il sedile e/o lo schienale, né la scatola d'imballo. (Per i costi aggiuntivi vedere la sezione Opzioni)

Validità Il listino è valido fino al 01/09/2018. La Bulfoni Franco Srl si riserva la facoltà di effettuare variazioni qualora lo ritenga necessario, senza nessun preavviso.

Ordine Per il cliente nasce l'obbligo di ritirare e pagare la merce ordinata al momento della comunicazione dell'ordine stesso. Fino al completo pagamento della merce restiamo proprietari della merce stessa.

Tempi di consegna Gli ordini verranno evasi indicativamente in 3-4 settimane dalla ns. emissione della conferma ordine, salvo difficoltà momentanee ed impreviste delle quali l'acquirente verrà debitamente informato. Per i termini di consegna di materiali finiti con tinte campione e/o rivestimenti forniti dal cliente, il termine di consegna decorrerà dal ricevimento del materiale e verifica della fattibilità da parte del ns. personale.

Trasporto e assicurazione Sono a carico del cliente. Tutti i rischi di danneggiamento sono esclusivamente a carico del cliente.

Pagamenti Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà al venditore il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà sino al momento del completo pagamento del prezzo nella misura permessa dalla legge del Paese dove i prodotti si trovano.

Reclami Tutti i mobili sono collaudati ed imballati accuratamente prima della spedizione. Eventuali reclami sul prodotto dovranno essere segnalati entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Trascorso tale termine la Bulfoni Franco Srl non accetterà alcun reclamo.

Resi Non verranno accettati resi ed addebiti di ritorno di merce se non preventivamente autorizzati per iscritto dalla Bulfoni Franco Srl.

Riserva di proprietà Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà sino al momento del completo pagamento del prezzo nella misura permessa dalla legge del Paese dove i prodotti si trovano.

Tessuto cliente Il consumo tessuto è valido a partire da 10 pezzi ed è espresso in metri lineari in altezza 140 cm senza eventuali centraggi. Bulfoni si riserva in diritto di non accettare il rivestimento del cliente. Anche quando il rivestimento è accettato Bulfoni non è responsabile per la sua qualità una volta applicato su un prodotto Bulfoni. I tessuti spediti dai clienti devono pervenire provvisti di etichetta che evidenzi e specifichi il lato e la direzione per la sua applicazione. Il tessuto inviatoci dai clienti deve arrivare alla nostra azienda in porto franco e, se proveniente da Paesi non membri CEE, accompagnato dal certificato di origine, che è indispensabile per lo sdoganamento in Italia. Eventuali costi di trasporto e/o dogana da noi sostenuti, verranno riacdebitati in fattura.

Vera pelle I rivestimenti in vera pelle fornita dalla Bulfoni o dal cliente, vengono quantificati a parte. Si prega di contattare l'ufficio commerciale.

Peso, volumi e dati tecnici Il peso, il volume e i dati tecnici nel presente listino sono da considerarsi indicativi.

Modelli Bulfoni Franco Srl si riserva il diritto di modificare, integrare od eliminare in qualunque momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli.

Garanzia Tutti i prodotti sono sottoposti ad accurati controlli durante la fase di produzione e sono soggetti alla garanzia prevista nei termini di legge. La garanzia copre eventuali difetti di produzione e non eventuali difetti dovuti ad un uso improprio del prodotto. Inoltre non è riconosciuta l'eventuale richiesta di sostituzione in garanzia per usura dei rivestimenti, graffi sulla finitura o altro, derivanti dall'uso del prodotto anche se entro i termini di garanzia.

Norme generiche Tratteremo i dati personali del cliente come il cliente tratterà i nostri secondo quanto disposto dalla legge della privacy.

Foro competente Per quant'altro non stabilito vale esclusivamente il diritto della Repubblica Italiana. Foro competente è Udine, Italia.

## GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

Prices All prices in this price list are expressed in Euros, excluding VAT, and are sold Ex-Works Bulfoni Franco Srl, Via Palmarina 40/A, 33048 San Giovanni al Natisone - (Udine) - Italy. Price list refers only to the wood colours shown in the catalogue Prices for frames, unless otherwise stated, do not include the seat and/or backrest, nor the packaging. (For additional costs, see the Options section) Validity Price list is valid through 01/09/2018. Bulfoni Franco Srl reserves the right to make the changes it deems necessary without prior notice.

Orders From the moment the order is received by us the customer is obliged to collect and pay for the goods ordered. Bulfoni Franco Srl however remains the owner of the goods until full payment of the goods is carried out.

Delivery times Orders will be processed within roughly 3-4 weeks from issue of our order confirmation, except for any temporary and unexpected difficulties that may be encountered, of which the buyer will be duly informed. With regards to delivery times of goods with sample colour materials and/or fabric supplied by the customer, the delivery timeframe will commence after receipt of such material and verification of feasibility of its application by our staff.

Transport and insurance Transport and insurance costs are at the customer's expense. All damage risks shall be borne solely by the customer.

Payments Any delay or payment irregularity gives the seller the right to suspend supplies or terminate ongoing contracts, including contracts not relating to the payment in question, as well as the right to compensation for any damages. Should the payment need to be made in whole or in part after delivery, the delivered products remain of our property until full payment is made, if so permitted under local laws where the products are delivered.

Complaints All furniture is thoroughly tested and carefully packaged before shipping. Any complaints regarding the product must be reported by the customer within 8 days of receipt of the goods. After this deadline, Bulfoni Franco Srl will not accept any complaints.

Returns The return of goods and credits to accounts will not be accepted unless previously authorized in writing by Bulfoni Franco Srl. Title retention In the event that the payment still has to be made - in whole or in part - after delivery, the products delivered will remain of our property until the full payment is carried out, if so permitted under local laws where the products are delivered.

Customer's fabric Fabric need is valid from 10 pieces onwards and is expressed in linear meters and 140 cm in width, without any centring. Bulfoni reserves the right not to accept the customer's own fabric. Should the fabric be accepted, Bulfoni is not responsible for its quality once applied to our products. The fabrics shipped by the customer must be delivered with a label that clearly indicates the side and direction it needs to be applied. The fabric sent by the customer must be shipped to our company free of any cost and, if coming from non-EU countries, must be accompanied by a Certificate of Origin, which is binding for customs clearance in Italy. Any shipping and/or customs costs incurred by our company will be debited to the customer.

Real leather Real leather upholstery material provided by Bulfoni, or the customer, are quantified separately. Please contact our sales office for information.

Weight, volumes and technical data Weight, volume and technical data in this list price are to be considered as approximate.

Models Bulfoni Franco Srl reserves the right to modify, add or delete, at any time and without notice, the technical specifications of its models.

Warranty All products are subject to careful checking during the production phase and are subject to the warranty provided under the terms of law. The warranty covers any manufacturing defects, but not defects due to improper use of the product.

Furthermore, no claims will be accepted due to fabric wear, scratches on the finish or anything else resulting from the use of the product, even if within the warranty period.

Generic standards Bulfoni Franco Srl shall treat the customer's personal information as the customer shall treat ours in

accordance with the provisions established in the Italian Privacy Act.

Jurisdiction Only legislation of the Republic of Italy applies with regards to any matter not foreseen in these terms. Legal jurisdiction is in Udine, Italy.



Via Palmarina 40  
33048 San Giovanni al Natisone  
Udine, Italy  
Tel: +39 0432 756223  
[www.bulfony.it](http://www.bulfony.it)